


ДФЛК.43214.7.036 ГЧ

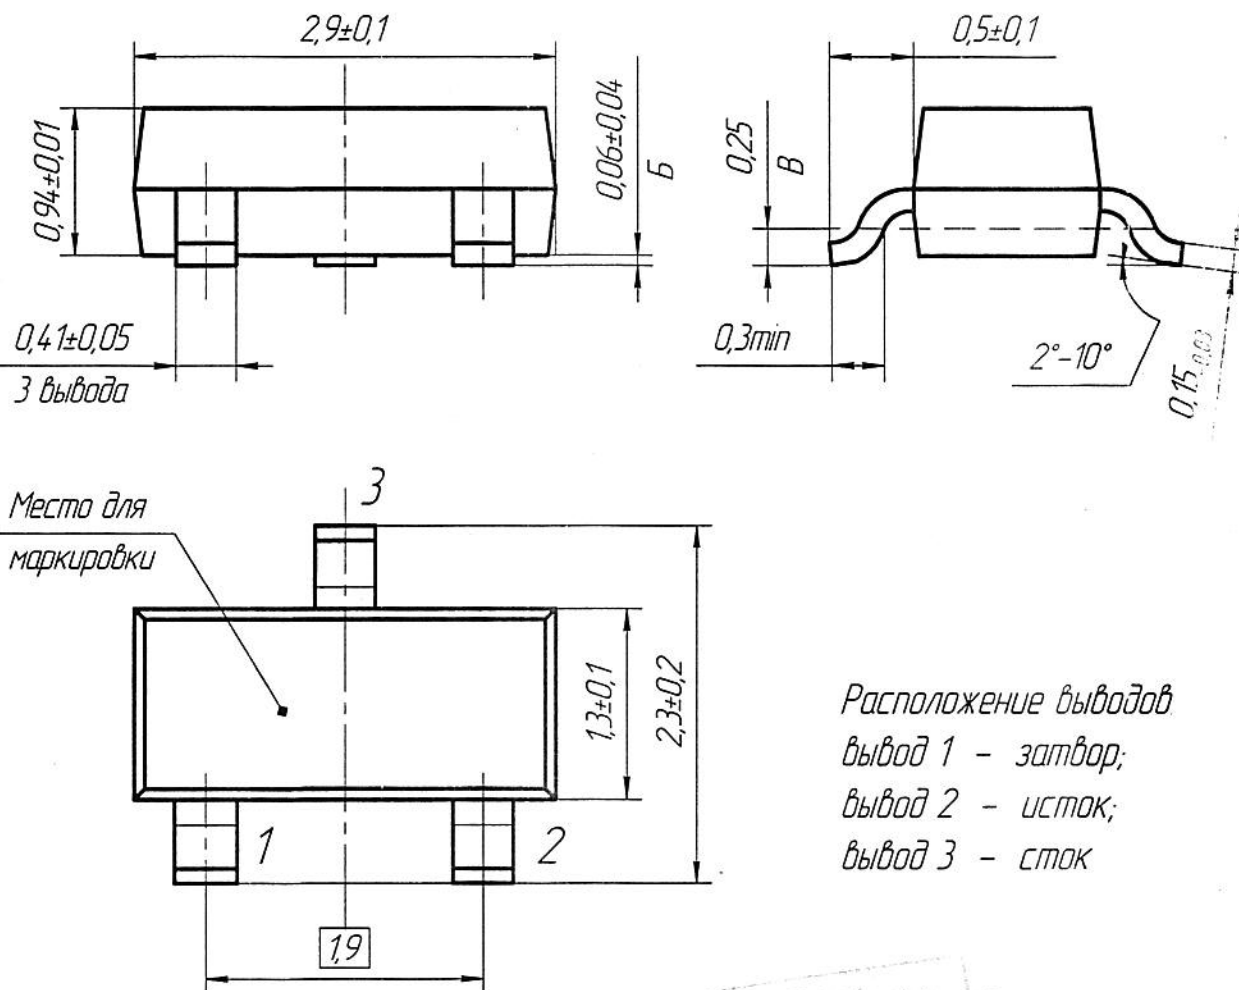

Расположение выводов
вывод 1 - затвор;
вывод 2 - исток;
вывод 3 - сток

1. Б - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания изделия.
2. В - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КОНСТРУКТОРСКАЯ

ДФЛК.43214.7.036 ГЧ

1	-	ДФЛК.3158-2005		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Костылев			
Пров.	Дроздова			
Т.контр.	Кувшинкин			
Согл.	Колесников			05.02.24
Н.контр.	Попова			
Утв.	Коваленко			16.03.24




Полевой транзистор
КП407А9
Габаритный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
0	0,025 г	20:1
Лист	Листов	1

ДФЛК.430209.011 ГЧ

Итер. примен.
ДФЛК.432122.042

Справ. №

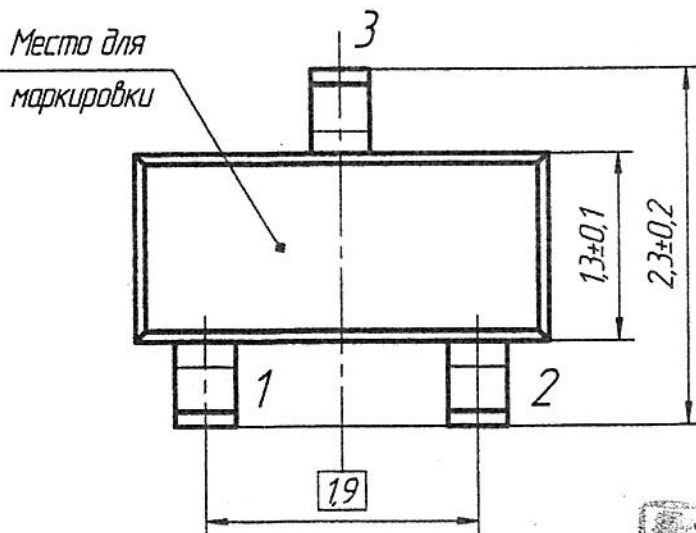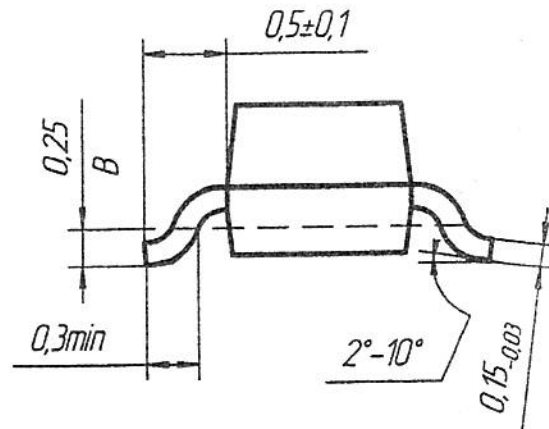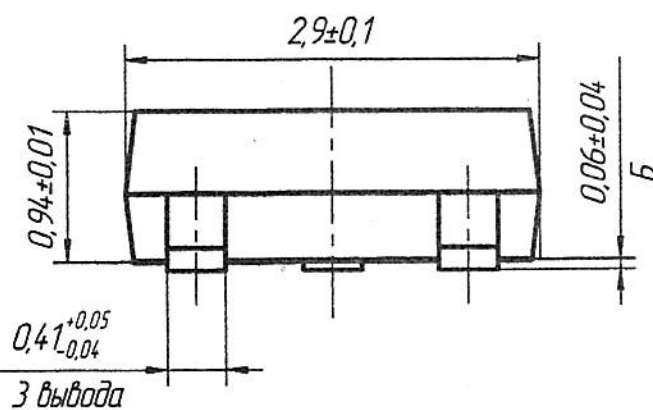

Расположение выводов
вывод 1 - анод;
вывод 2 - свободный;
вывод 3 - катод;

1. Б - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания изделия.
2. В - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.

ДФЛК.430209.011 ГЧ

Диод в корпусе
КТ-46
Габаритный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	0,025 г	20:1
Лист	Листов	1

Подп. и дата

Инв. № дил.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3	- ДФЛК.2020-2019	02.12.19		
2	- ДФЛК.1740-2018	28.10.18		
1	Зам. ДФЛК.1661-2018	17.04.18		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ерофеев	Ероф	12.04.18	
Пров.	Дроздова	Дроз		
Т.контр.	Кувшинкин	Кувш		
Н.контр.	Попова	Попо	17.04.18	
Утв.	Коваленко	Ков		